

## Kravas nostiprināšana

pasūtītājs: JUWÖ Poroton-Werke, Ernst Jungk & Sohn GmbH, Wöllstein

izpildītājs: ekspedīcijas vai gala paterētāji

1. Transportlīdzeklā uzkraušanu nodrošina pasūtītājs. Transportlīdzekļa uzkraušana nozīmē produktu novietošanu uz transportlīdzekļa kravas kastes grīdas, pēc pasūtītāja norādījumiem. Par tranpostēšanu un kravas nodrošināšanu uzņēmuma teretorijā pēc § 412 nod.. 1 HGB ievērojot tehniskos nosacījumus un noteikumus atbild izpildītājs. Ja arkārtes gadījumos krava tiek nostiprināta no pasūtītāja, pasūtītājs neatbild par kravas drošību. Izpildītājam ir pienākums parbaudīt uzkrauto kravu uz augstuma ierobežojumiem un citiem tehniskiem ceļa satiksmes drošības nosacījumiem pārbaudīt un nepeiciešamības gadījumā noverst radušās nepilnības. Kravas bojājumi kurus izraisījis pasūtītājs kravu uzkraujot vai nostiprinot, un bojājumi kuri varēja būt no izpildītāja pamanīti, neatbrīvo to no viņa atbildības.
2. Ja gadījumā nav atrunāts savadāk, tad izkraušanu nodrošina kravu saņēmējs. Kravu izkraušanu, kravas stīpinājuma palīgierīces noņemšana (jostas, ķīļi) kā arī citus sagatavošanas darbus kravas izkraušanai javeic izpildītājam.
3. 1. un 2. nosacījums atiecās uz pārdošanu no ražotnes. Arī privātpersonām, un Loģistikas veicējiem.
4. Pasūtītājs uzņēmās nodrošināt satiksmes drošu, tehniski nevainojamu transporta līdzekli. Pasūtītājam janodrošina papildus materiāli kravas nostiprināšanas vajadzībām (siksna, ķīļus, brusiņās utt.). Pasūtītājs var atteikties uzkraut transporta līdzekļus kuri neatbilst šīm vajadzībām.
5. Ja tiek prece pirka pie mums ražotnē, mēs uzkraujam kravu klienta transporta līdzeklī. Par Kravas transportēšana un nostiprināšana ir atbildīgs izpildītājs. Izpildītājam janodrošina palīgmateriāli kravas nostiprināšanai. Kravas kontrole no mūsu puses nenotiek, mēs nenesam atbildību par bojājumiem un nepietiekami nodrošinātu kravu..

JUWÖ POROTON-WERKE  
Ernst Jungk & Sohn GmbH  
Uzņēmuma vadība


## Kravas nodrošināšanas paraugdemonstrējumi

Kravas nodrošināšanas veids

Nostiprināšana pie grīdas:

Ar Jostām tiek pievilktā krava uz grīdas

- Berze starp kravu un grīdu tiek palielināta
- Berze notur kravu savā vietā
- **Apmēram 80% visas kravas tiek pēc šāda principa stiprinātas**

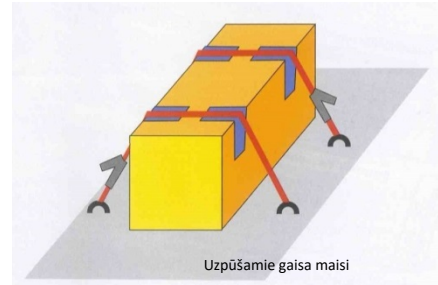

Pamatā visiem transporta līdzekļiem :


Krava jauzkrauj pēc iespējas kompaktāk, un janosptiprina pie grīdas.

Transportlīdzekļi ar manipulātoru, drīkst tikai tad tik uzkrauti ja telpa starp kravu un priekšējo bortu var tikt aizpildīta ar speciāliem uzpūšamiem gaisa maisiem vai paletēm. Lai papildus kravas stiprināšana nebūtu nepieciešama mēs silti iesakam izmatnot dakšas kravas iekraušanai.



Paklāji pret slidēšanu

Ir Jaizmanto pretslidējošie paklāji (Izņēmums: Tranporlīdzeklis ir aprīkots ar pretslīdošo grīdu)



Jaizmanto stiprināšanas jostas



Stūru aizsargi

Jaizmanto stūra aizsargi



Uzkraujamais transporta līdzeklis drīkst tikai tad tik uzkrauts ja ir pietiekoši daudz āķi grīdā stiprināšanas jostām.

Neieciešamais āķu daudzums tiek noteikts pēc nepieciešamā jostu daudzuma.

Mūsu personāls informēs Jūs cik jostas ir nepieciešamas, mūsu personāls izsneigs Jums pavadzīmes dokumentus. Lai izsniegtu pavadzīmi, nepieciešams automašīnas dokuments vai informācija par transportlīdzekli.

Zem katras Jostas jaizmanto divi stūra aizsargi.

Kravas nodrošināšanas materiālus Jūs variet arī pie mums iegādāties! Cenas ar PVN!

Pretslidēšanas paklājs (5000 x 250 x 9) mm	45,00 €/gab.
Josta (8000 x 50) mm	15,00 €/gab.
Stūra aizsargi (190 x 150) mm	2,00 €/gab.

**Piemēri pareizai kravas nostiprināšanai**

1. Grīdu sagatavot ar pretslidēšanas paklājiem



2. Pareizas āķēšanas vietas jostām



3. Stūru sargāšanas profili



4. Krava nostiprināta ar jostām

